






产品特点

- 具有良好的抗振性、可靠性
- 工作温度范围宽
- 可适用于各种使用环境
- 质量等级：军标线



技术参数

| 型号 | 标称频率 MHz | 工作温度 ℃ | 调整频差 $\times 10^{-6}$ | 温度 频差 $\times 10^{-6}$ | 等效电阻 $\leq \Omega$ | 负载 电容 pF | 激励电 平 mW | 外形 mm | 企军标 编号 | 质量 等级 |
|-------|--|-----------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| JA539 | 5.11375 | -55~85 | ± 10 | ± 20 | 25 | 54 | 1 | HC-49T 11×11×4.65 图1 | ZZR-Q/LHY 20062-2007 | 军标线 |
| | | | | | | | | | Q/LHY20004A -2005 | 国军标 |
| JA541 | 5.04250 5.10625 5.10875 5.11125 | -55~85 | ± 10 | ± 20 | 25 | 54 | 1 | HC-49T 11×11×4.65 图1 | ZZR-Q/LHY 20037-2006 | 军标线 |
| | | | | | | | | | Q/LHY20007A -2005 | 国军标 |
| JA542 | 22.965 | -55~85 | ± 7 | ± 20 | 18 | 30 | 1 | HC-49T 11×11×4.65 图1 | ZZR-Q/LHY 20038-2006 | 军标线 |
| | | | | | | | | | Q/LHY20010A -2005 | 国军标 |
| JA543 | 5.0425 | -55~85 | ± 10 | ± 15 | 23 | 56 | 1 | HC-49T 11×11×4.65 图1 | Q/LRP20016 -2001 | 国军标 |
| JA544 | 36.200 | -55~85 | ± 10 | ± 20 | 30 | 30 | 0.1 | HC-49T 11×11×4.65 图1 | ZZR-Q/LHY 20062-2007 | 军标线 |
| | | | | | | | | | Q/LHY20017A -2005 | 国军标 |
| JA545 | 1.2000 1.1998 1.2002 | -40~85 | ± 8 | ± 35 | 150 | ∞ | 1 | HC-40U $\Phi 21 \times 7$ 图2 | Q/LHY20029 -2005 | 国军标 |
| JA546 | 8.192 | -55~85 | ± 20 | ± 30 | 30 三次泛音电 阻 ≥ 150 | 30 | 0.1 | HC-49T 11×11×4.65 图1 | Q/LHY20034 -2006 | 国军标 |
| | | | | | | | | | ZZR-Q/LHY 20062-2007 | 军标线 |
| JA547 | 4.395507 | -40~85 | ± 10 | ± 20 | 120 | 30 | 1 | HC-35U $\Phi 10.7 \times 7$ 图3 | Q/LHY20045 -2006 | 国军标 |
| JA550 | 25.000 | -55~125 | ± 10 | ± 40 | 20 | 30 | 0.1 | HC-49T 11×11×4.65 图1 | Q/LHY20055 -2007 | 国军标 |
| JA8 | 8.192 | -50~85 | ± 20 | ± 30 | 25 三次泛音 电阻 ≥ 150 | 30 | 0.1 | HC-49T 11×11×4.65 图1 | Q/LHY20026A -2005 | 国军标 |

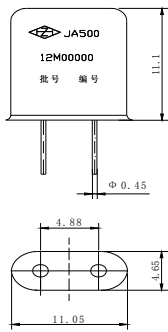


图 1 HC-49T

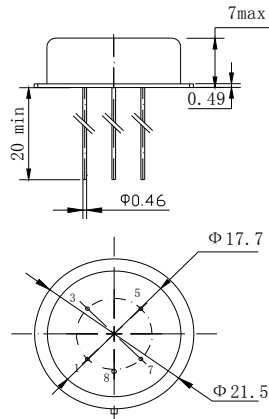


图 2 HC-40U

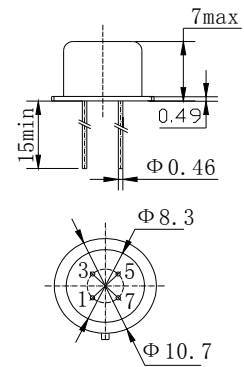


图 3 HC-35U
(T0-5)

外形尺寸图

- 1、产品标志：厂标、型号、标称频率、批号、编号；
- 2、产品详细技术指标可按用户要求定制；
- 3、产品检测环境条件按详细规范或用户要求进行。

订货： JAXXX - XMHz - XXXX

