



HC-45U 冷压焊石英晶体谐振器


产品特点

- 具有良好的抗振性、可靠性
- 温度频差精度高、老化率小
- 工作温度范围宽
- 高真空冷压焊封装
- 可适用于各种使用环境
- 质量等级：军标线



技术参数

型号	JA45U
频率范围 (MHz)	5.000~100.000
调整频差 (25℃) ($\times 10^{-6}$)	A: ± 5 ; B: ± 15 ; C: ± 25 ; D: ± 30
温度频差 ($\times 10^{-6}$)	A: ± 5 ; B: ± 20 ; C: ± 40 ; D: ± 60
工作温度范围 (℃)	A: -55~85; B: -55~105; C: -55~125
贮存温度范围 (℃)	-55~125
老化率 ($\times 10^{-6}$ /年)	优于 ± 3
并电容 (pF)	7max
激励功率 (μW)	100
负载电容 (pF)	A:12; B:15; C:20; D:30; E: ∞ ; F:用户定制
外形尺寸 (mm)	8.5 \times 8 \times 3.2
封装形式	高真空冷压焊
企军标编号	Q/LHY29-2009

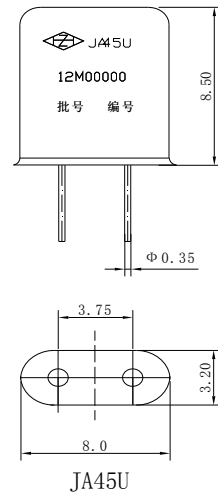

外形尺寸图

等效电阻和振动模式

频率范围 (MHz)	等效电阻 (Ω)	振动模式 AT
5.000~50.000	50max	基频
24.000~80.000	30max	3次泛音
80.000~100.000	90max	5次泛音

- 1、产品标志：厂标、型号、标称频率、批号、编号；
- 2、产品详细技术指标可按用户要求订制；
- 3、产品检测环境条件按详细规范或用户要求进行。

