




HC-49T 单片晶体滤波器


产品特点

- 具有良好的频率选择性
- 工作温度范围宽
- 体积小
- 可适用于各种使用环境
- 质量等级：军标线



技术指标

型号	LSP450
通用频率 (MHz)	9.000~22.000
通带宽度 (3dB)	A: ±1kHz; B: ±3.75kHz; C: ±4.5kHz; D: ±6kHz E: ±7.5kHz; F: ±10kHz; G: ±15kHz
插入损耗 (dB)	≤1.0~2
通带波动 (dB)	≤0.5~2
阻带衰耗 (dB)	≥20
终端阻抗 (kΩ)	0.23; 1.5~5
工作温度范围 (°C)	A: -55~85; B: -55~105; C: -55~125
贮存温度范围 (°C)	A: -55~85; B: -55~105°C; C: -55~125
外形尺寸 (mm)	11.1×11.05×4.65
封装形式	电阻焊
企军标编号	Q/LHY47-2009

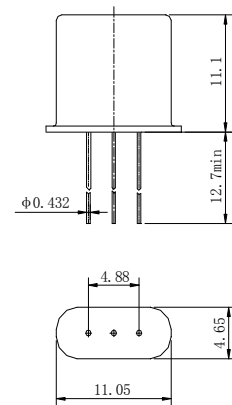

HC-49T 外形尺寸图

- 1、产品标志：厂标、型号、标称频率、批号、编号；
- 2、产品详细技术指标可按用户要求订制；
- 3、产品检测环境条件按详细规范或用户要求进行。

订货： LSPXXX-XXMHz-XX-XX

型号 _____
 标称频率 _____
 通带宽度 _____
 阻带衰减 _____